



Porta da garage | Garage doors

# SALIENT


**Attuatori elettromeccanici per porte basculanti debordanti, non debordanti e porte snodate bilanciate a molle o contrappesi fino a 16 m<sup>2</sup> con due motori**  
*Electromechanical actuators for projecting and non-projecting up-and-over garage doors up to 16 m<sup>2</sup> with two motors*



ARTICLE	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
■ SALIENT 24V	ST 24V	24V per porte basculanti veloce <i>24V for overhead garage doors fast version</i>
■ SALIENT 24V SC	ST 24V SC	24V per porte basculanti veloce senza centrale <i>24V for overhead garage doors fast version without control board</i>
■ SALIENT 230V	ST 230V	230V per porte basculanti veloce <i>230V for overhead garage doors fast version</i>
■ SALIENT 230V SC	ST 230V SC	230V per porte basculanti veloce senza centrale <i>230V for overhead garage doors fast version without control board</i>
■ SALIENT SLOW 230V	ST SLOW 230V	230V per porte basculanti lento <i>230V for overhead garage doors slow version</i>
■ SALIENT SLOW 230V SC	ST SLOW 230V SC	230V per porte basculanti lento senza centrale <i>230V for overhead garage doors slow version without control board</i>
■	Su richiesta versione con alimentazione 110 VAC / 110 VAC <i>power supply version on demand</i>	

TECHNICAL CHARACTERISTICS			
Dati elettrici / Electrical information	24V	230V FAST	230V SLOW
Alimentazione (se centrale) / Power supply (control board)	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentazione motore / Operating power supply	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Potenza assorbita / Power consumption	150 W	280 W	280 W
Assorbimento / Current input	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Coppia / Torque	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro / Duty cycle	uso intensivo / intensive use	40%	40%
Grado di protezione (IP) / Protection rating (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Classe di isolamento / Insulation class	3 (messa a terra/earthing)	1 (messa a terra/earthing)	1 (messa a terra/earthing)
Temp. di funzionamento / Working temperature	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità / Speed	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Peso / Weight	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

### DIMENSIONS

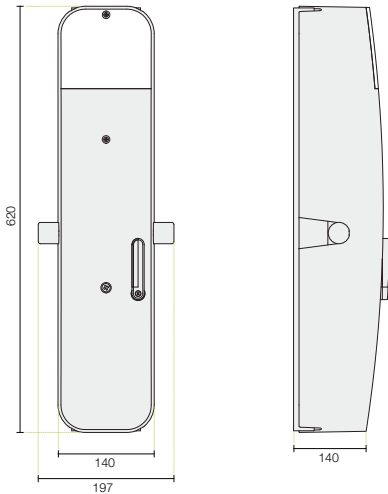

### SALIENT ACCESSORIES



Bracci dritti con boccola scanalata zincati  
*Galvanised straight arms with ribbed bushings*

AC 310



Bracci dritti con boccola tonda zincati  
*Galvanised straight arms with round bushings*

AC 330



Bracci curvi con boccola scanalata zincati  
*Galvanised curved arms with ribbed bushings*

AC 320



Bracci curvi con boccola tonda zincati  
*Galvanised curved arms with round bushings*

AC 340



Staffa rinvio albero zincati  
*Galvanised return arm support bracket*

AC 350



Rinvii L2000 / L1500 / L200 zincati  
*Galvanised L2000/L1500/L200 return arms*

AC 375 / L2000  
AC 360 / L1500  
AC 370 / L200



Sblocco da esterno basculante zincato  
*Galvanised external release lever*

AC 380



Antenna esterna / *Outdoor antenna*

AC 30



Staffa di supporto 615 mm  
*Support bracket 615 mm*

AC 300



Staffa di supporto 1250 mm  
*Support bracket 1250 mm*

AC 305



Staffa di supporto 2000 mm  
*Support bracket 2000 mm*

AC 307



Tabella segnaletica / *Signage table*

AC 40



Kit batteria / *Battery kit*

AC 50



Cordino di sblocco  
*External cable release kit*

AC 135